


Thermovolt®

Cupole Termiche Autoportanti

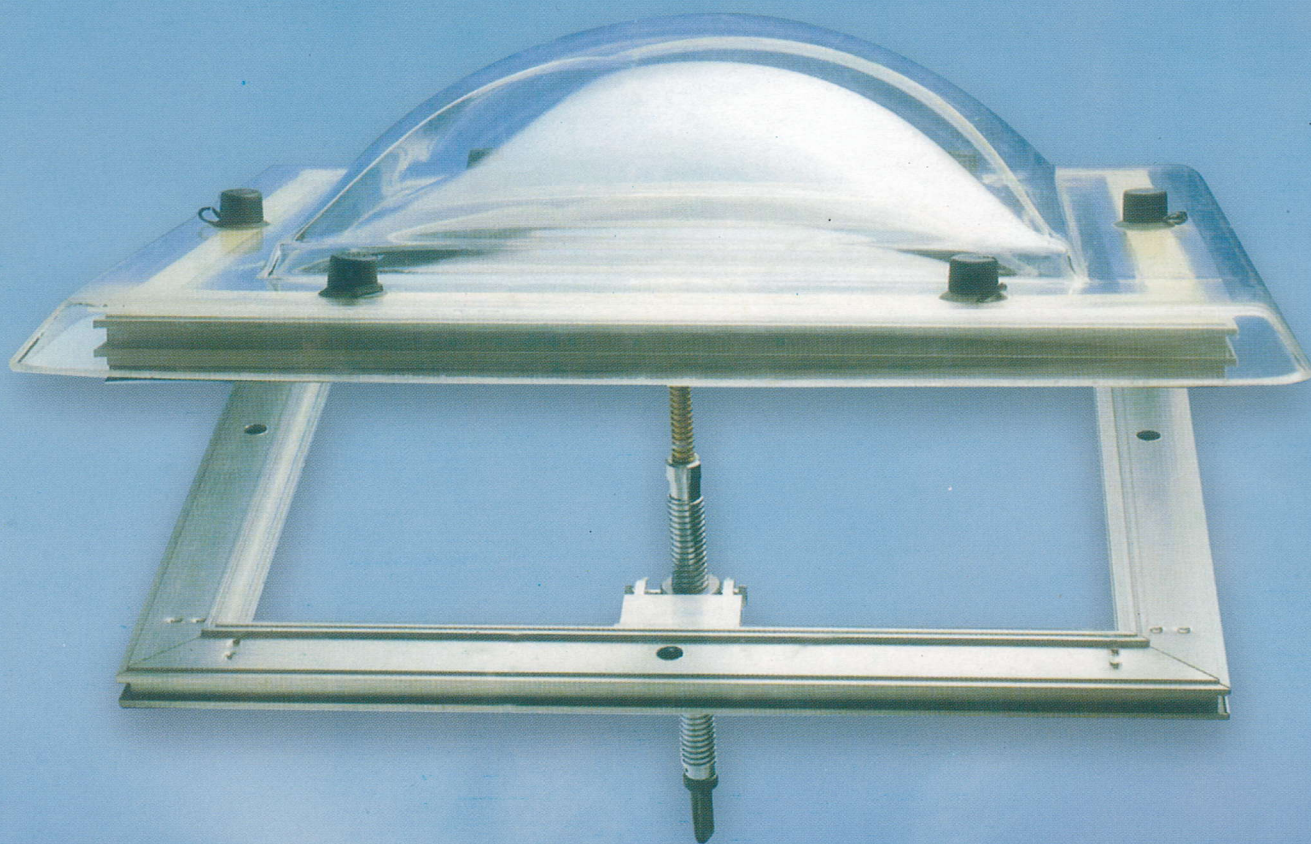

Thermovolt®

Cupole Termiche Autoportanti

Thermovolt® offre una gamma completa di Cupole Termiche Autoportanti realizzate con lastre acriliche delle migliori qualità (TIPO ALTUGLASS - PLEXIGLASS - PERSPEX) per soddisfare le più esigenti richieste di coperture luminose.

- Thermovolt® è disponibile in un'ampia gamma dimensionale. Viene fornito trasparente o bianco opale diffusore, in forma circolare, quadrata e rettangolare.

- Thermovolt® è autoportante, non necessita di ulteriori strutture di sostegno in quanto è realizzato solo nella robustissima forma "A VOLTA".

- Thermovolt® è termicamente isolante, se scelto a parete doppia, grazie ad un ottimo coefficiente K di coibenza termica ($W/MQ=1,95$), evita la dispersione del calore e assicura la riduzione dei problemi derivanti dalla condensa.

- Thermovolt® è luminoso, grazie all'utilizzo di lastre acriliche delle migliori qualità preserva le superfici da opacizzazione ed ingiallimento assicurando nel tempo un'eccellente trasmissione luminosa.

- Thermovolt® è a tenuta stagna, evita infiltrazioni d'acqua grazie ad una attenta progettazione di tutti i suoi particolari.

- Thermovolt® è autopulente, la caratteristica specifica dei materiali sintetici utilizzati, a bassa porosità superficiale, evita che le sue superfici diventino sede di polvere e detriti.

- Thermovolt® può essere anche autoestinguente e pressoché insfondabile se realizzato con lastre di polycarbonato tipo LEXAN® EXELL UV protetto.

- Thermovolt® è fornito fisso o apribile, moderni dispositivi di apertura consentono di soddisfare le più diverse esigenze:

- comando manuale, apribile fino a 45°, permette il ricambio d'aria degli ambienti sottostanti, è azionabile con aste di manovra removibili da 1,5 a 2,5 ml.

- comando elettrico, apribile fino a 45°, permette il ricambio d'aria degli ambienti sottostanti, è azionabile con attuatori a 220 V o 24 V.

- a passo d'uomo, apribile fino a 90°, permette un agevole passaggio attraverso la cupola, azionabile con maniglie asservite da pistoncini a gas di inizio-fine corsa.

- con evacuatori di fumo e calore (E.F.C.) realizzati secondo le norme vigenti UNI 9494.

- Thermovolt® è di semplice installazione, il montaggio può essere effettuato indistintamente su cordoli di cemento, su grondaie, su profili scatolari o su supporti in lamiera pressopiegata.

- Thermovolt® è un marchio Italiano.

In queste pagine
evidenziamo solo
parzialmente
la gamma
di produzione
standard

SERIE R RETTANGOLARE

Articolo	Luce netta A in cm.	Appoggio max. B in cm.	Cordolo S in cm.
R01	32x42	47x57	7
R02	40x50	55x65	7
R03	40x80	55x95	7
R04	40x100	55x115	7
R05	40x120	55x135	7
R06	40x150	55x165	7
R07	40x200	55x215	7
R08	50x60	65x75	7
R09	50x70	65x85	7
R10	50x100	65x115	7
R11	50x180	65x195	7
R12	70x100	85x115	7
R13	70x120	85x135	7
R14	70x150	85x165	7
R15	70x170	85x185	7
R16	80x110	95x125	7
R17	90x175	105x190	7
R18	100x150	115x165	7
R19	100x200	115x215	7
R20	100x220	115x235	7
R21	100x250	115x265	7
R22	110x170	125x185	7
R23	110x250	125x265	7
R24	120x200	135x215	7
R25	120x250	135x265	7
R26	130x220	145x235	7
R27	136x236	151x251	7
R28	140x220	155x235	7
R29	160x200	175x215	7
RA214	170x270	185x285	7
RA223	180x270	195x285	7

SERIE C CIRCOLARE

Articolo	Luce netta A in cm.	Appoggio max. B in cm.	Cordolo S in cm.
CA 19	Ø 30	Ø 45	7
C01	Ø 40	Ø 55	7
C02	Ø 50	Ø 65	7
C03	Ø 60	Ø 75	7
C04	Ø 70	Ø 85	7
C05	Ø 80	Ø 95	7
C06	Ø 90	Ø 105	7
C08	Ø 100	Ø 115	7
C09	Ø 110	Ø 125	7
C10	Ø 120	Ø 135	7
C11	Ø 130	Ø 145	7
C12	Ø 135	Ø 150	7
C13	Ø 140	Ø 155	7
C14	Ø 150	Ø 165	7
C15	Ø 160	Ø 175	7
C16	Ø 170	Ø 185	7
C17	Ø 180	Ø 195	7
C18	Ø 200	Ø 215	7

SERIE CC RETTANGOLARE COMPONIBILE

Articolo	Luce netta A x L in cm.	Appoggio max. B x L in cm.	Cordolo S in cm.
CC01	40x/	55xL	7
CC02	50x/	65xL	7
CC03	60x/	75xL	7
CC04	70x/	85xL	7
CC05	80x/	95xL	7
CC06	90x/	105xL	7
CC07	100x/	115xL	7
CC08	110x/	125xL	7
CC09	120x/	135xL	7
CC11	130x/	145xL	7
CC12	140x/	155xL	7
CC13	150x/	165xL	7
CC14	160x/	175xL	7
CC15	170x/	185xL	7
CC16	180x/	195xL	7
CC17	200x/	215xL	7
CC21	230xL	245xL	7

SERIE Q QUADRATA

Articolo	Luce netta A in cm.	Appoggio max. B in cm.	Cordolo S in cm.
Q01	40x40	55x55	7
Q02	50x50	65x65	7
Q03	60x60	75x75	7
Q04	70x70	85x85	7
Q05	80x80	95x95	7
Q06	90x90	105x105	7
Q07	100x100	115x115	7
Q08	110x110	125x125	7
Q09	120x120	135x135	7
Q10	130x130	145x145	7
Q11	140x140	155x155	7
Q12	150x150	165x165	7
Q13	160x160	175x175	7
Q14	170x170	185x185	7
Q15	180x180	195x195	7
Q16	200x200	215x215	7

Accessori:



Oscuranti - Tapparelle - Zanzariere

Anti-intrusione - Rilevatori di vento

Rilevatori di pioggia

Il montaggio delle cupole Thermovolt® avviene in modo estremamente semplice, sia se fornite fisse che dotate di dispositivi di apertura, come si evince dai disegni allegati.

Thermovolt® si applica al vano da coprire in modo estremamente semplice: se fornito fisso (fig. 1) il cordolo laterale di appoggio del Thermovolt® è già predisposto per il fissaggio attraverso speciali viti e rondelle di tenuta; se dotato di dispositivo di apertura (fig. 2) il basamento del telaio prevede dei fori nei quali alloggiare viti e rondelle di tenuta, speciali guarnizioni in E.P.D.M. garantiscono la massima tenuta all'aria e all'acqua.

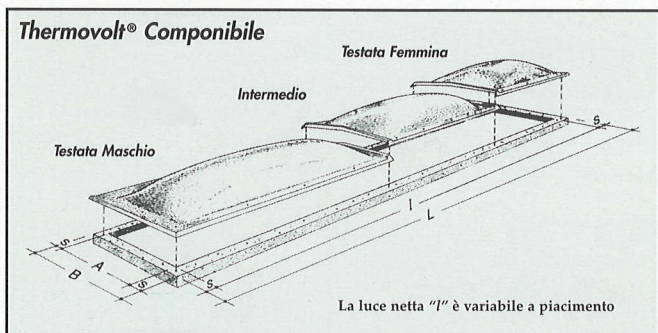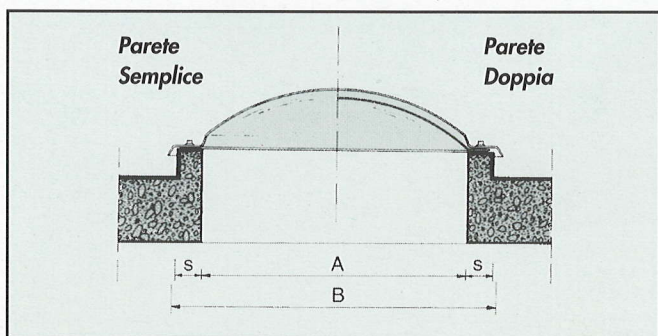

Montaggio Semplice e Veloce

Fig. 1

Legenda

- 1 - Lucernario
- 2 - Parete doppia
- 3 - Coprivite
- 4 - Rondella di tenuta
- 5 - Vite
- 6 - Rondella
- 7 - Guarnizione
- 8 - Biadesivo
- 9 - Tassello
- 10 - Solaio
- 11 - Intonaco
- 12 - Poliuretano
- 13 - Cordolo in lamiera zincata
- 14 - Vetrorresina
- 15 - Manto impermeabile





Fig. 2



Legenda

- 1 - Lucernario
- 2 - Parete doppia
- 3 - Guarnizioni
- 4 - Biadesivo
- 5 - Morsetto
- 6 - Controtelaio in alluminio
- 7 - Telaio in alluminio
- 8 - Staffa di ancoraggio
- 9 - Staffa di ancoraggio telaio
- 10 - Guarnizione E.P.D.M.
- 11 - Tappo
- 12 - Vite
- 13 - Tassello
- 14 - Manto Impermeabile
- 15 - Intonaco
- 16 - Cordolo in C.A.
- 17 - Attuatore manuale



I cupolini continui componibili sono moduli di testata (iniziale e finale) e di intermedi che si collegano fra loro con costolature di irrigidimento e accoppiamento termoformate a "maschio - femmina". Con questo sistema si possono coprire vani con larghezza stabilita e lunghezza infinita.

Cupoloni

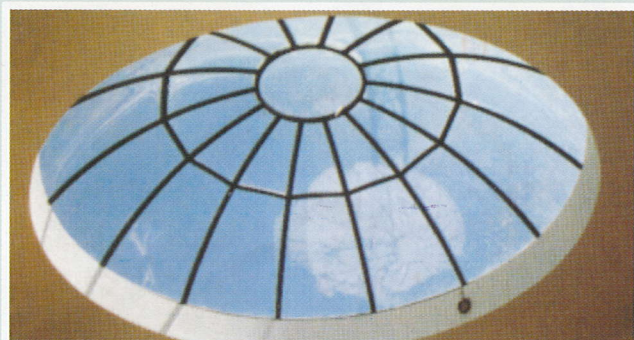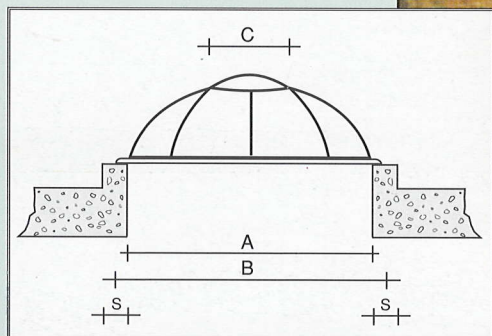

SERIE CU CUPOLONI

Articolo	Luce netta A in cm.	Numero spicchi	Altezza	Ø Cupolino di colmo	Peso (kg) circa
CUA05	Ø 300	6	110 cm	Ø 60	250
CU01	Ø 350	6	125 cm	Ø 60	300
CU02	Ø 450	8	160 cm	Ø 80	460
CU03	Ø 550	10	180 cm	Ø 100	650
CU04	Ø 650	12	200 cm	Ø 180	790

Thermovolt®

Evacuatori di Fumo e di Calore

Miglior deflusso dei fumi, dei gas e del calore.

Vi proponiamo un innovativo EFC coperto da brevetto Europeo. Questo nuovo sistema permette al cupolino di fuoriuscire completamente a sbalzo su un lato, lasciando la superficie evacuante completamente sgombra da qualsivoglia manufatto.

Pertanto in caso di apertura per incendio, non essendo più presenti, nella zona di evacuazione, il congegno di leve, gli attuatori, altri accessori nonché alcune parti del lucernario, il volume dei fumi, dei gas e del calore che questo sistema riesce ad evacuare è sensibilmente maggiore di quelli tradizionali.

Ciò determina una notevole economia nei costi di installazione e di manutenzione.

Possibilità di collegare il sistema a centrali per l'aria compressa, permettendo così al cupolino di aprirsi e richiudersi automaticamente per consentire l'areazione giornaliera.

L'EFC tradizionale è prodotto con cupolino di copertura montato su due telai incernierati fra loro per potersi aprire, azionato da un particolare sistema di leve, con angolazione di 165°.

Il movimento per l'apertura dei nostri EFC viene effettuato tramite un cilindro attuatore pneumatico il quale è alimentato da gas CO₂ compresso in bomboletta. L'apertura, in caso di incendio, è controllata dalla valvola termica che alla temperatura di taratura, pari a 68°C, consente al gas compresso di fluire nel cilindro, mettendo così in funzione l'attuatore.

Collegando il sistema alla centrale di controllo incendi si comanda a distanza l'apertura dell'EFC AUTOMATICAMENTE o MANUALMENTE.



BREVETTO Nr. 01295121




Evacuatore incernierato 165°

Thermovolt® è distribuito da:

Thermovolt®

Cupole Termiche Autoportanti

MISURE REALIZZABILI

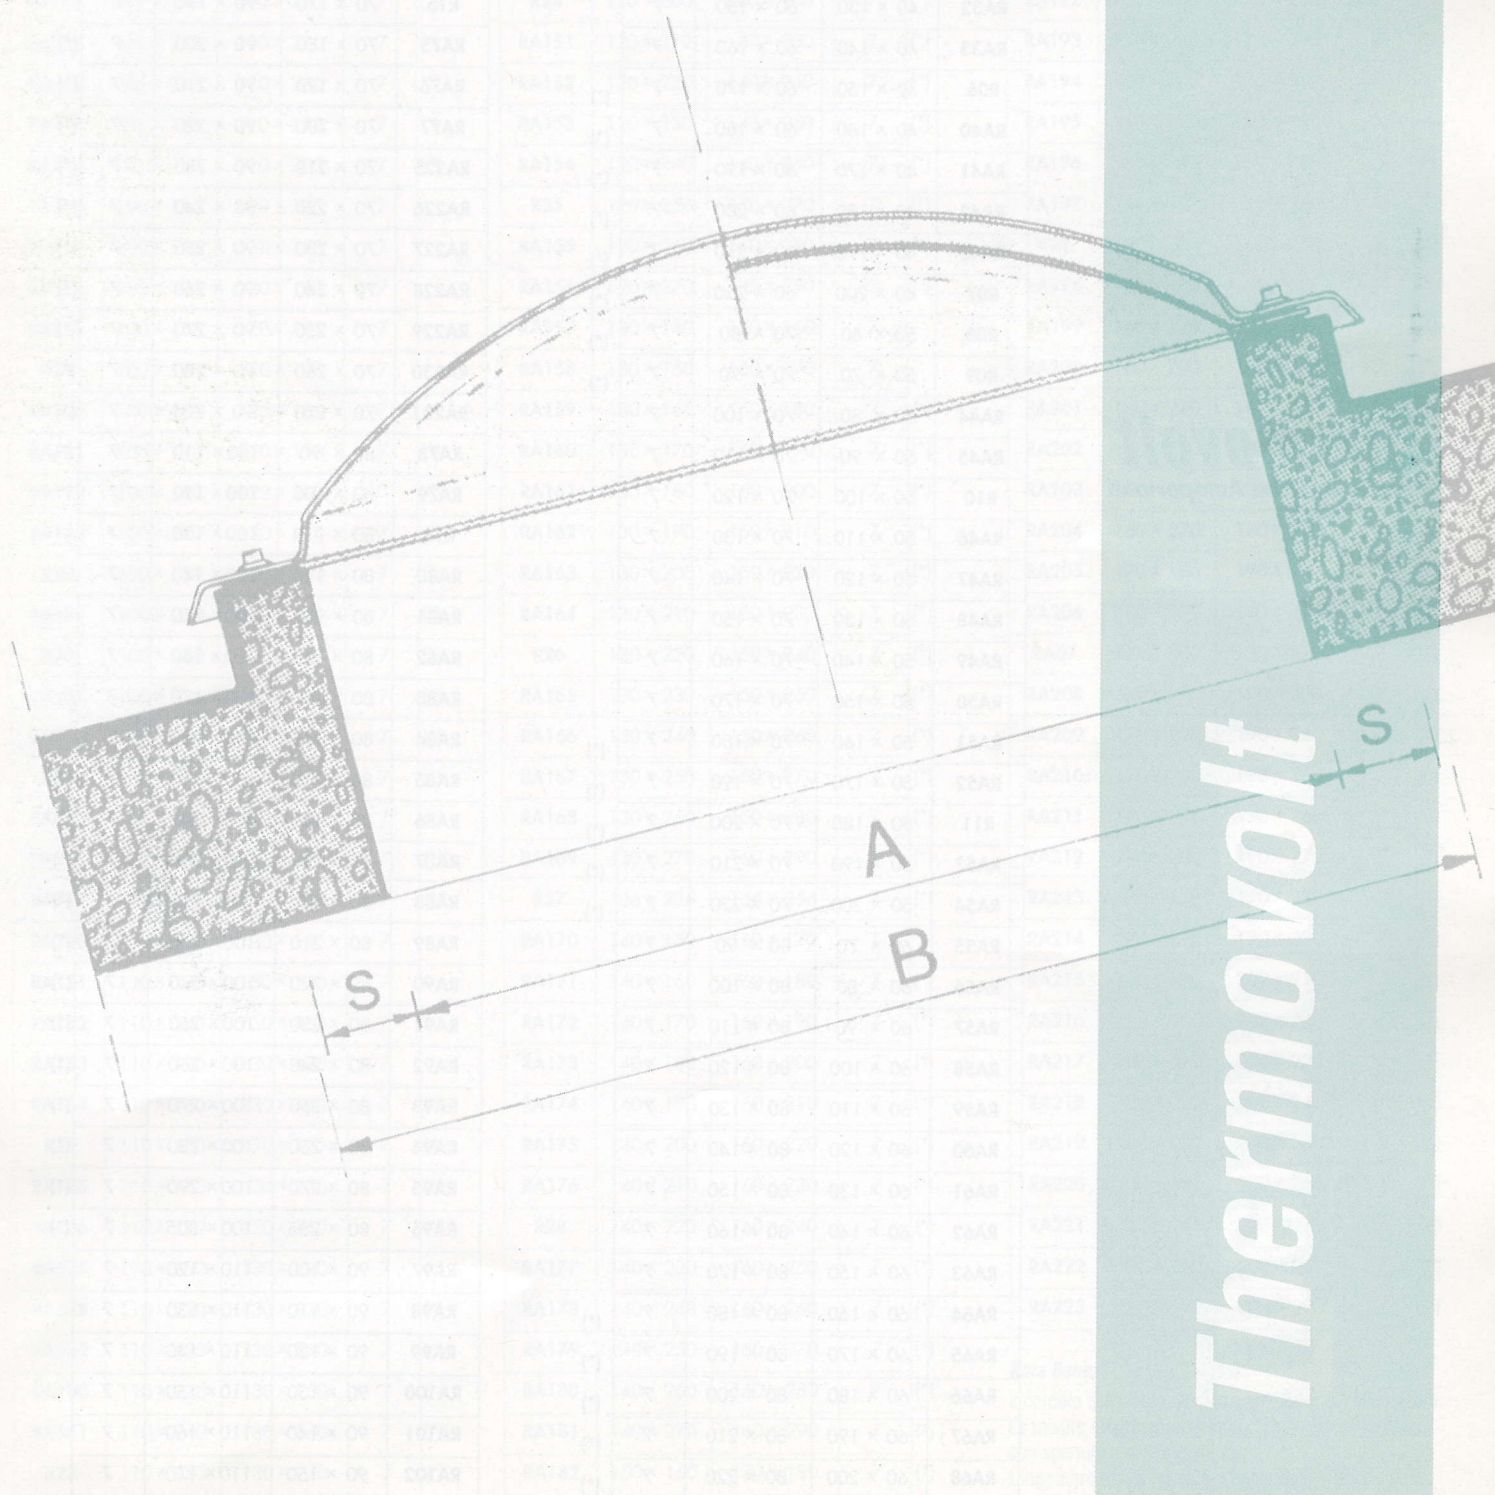

Thermovolt

Cupole Termiche Autoportanti

MISURE
REALIZZABILI

Thermovolt®
Cupole Termiche Autoportanti

Thermovolt

SERIE R RETTANGOLARE				
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.	
R01	32 × 42	52 × 62	7	(*)
R02	40 × 50	60 × 70	7	(*)
RA17	40 × 60	60 × 80	7	(*)
RA30	40 × 70	60 × 90	7	
R03	40 × 80	60 × 100	7	
RA19	40 × 90	60 × 110	7	
R04	40 × 100	60 × 120	7	
RA31	40 × 110	60 × 130	7	
R05	40 × 120	60 × 140	7	
RA32	40 × 130	60 × 150	7	
RA33	40 × 140	60 × 160	7	
R06	40 × 150	60 × 170	7	(*)
RA40	40 × 160	60 × 180	7	(*)
RA41	40 × 170	60 × 190	7	(*)
RA42	40 × 180	60 × 200	7	(*)
RA43	40 × 190	60 × 210	7	(*)
R07	40 × 200	60 × 220	7	(*)
R08	50 × 60	70 × 80	7	(*)
R09	50 × 70	70 × 90	7	(*)
RA44	50 × 80	70 × 100	7	
RA45	50 × 90	70 × 110	7	
R10	50 × 100	70 × 120	7	
RA46	50 × 110	70 × 130	7	
RA47	50 × 120	70 × 140	7	
RA48	50 × 130	70 × 150	7	
RA49	50 × 140	70 × 160	7	
RA50	50 × 150	70 × 170	7	
RA51	50 × 160	70 × 180	7	(*)
RA52	50 × 170	70 × 190	7	(*)
R11	50 × 180	70 × 200	7	(*)
RA53	50 × 190	70 × 210	7	(*)
RA54	50 × 200	70 × 220	7	(*)
RA55	60 × 70	80 × 90	7	
RA56	60 × 80	80 × 100	7	
RA57	60 × 90	80 × 110	7	
RA58	60 × 100	80 × 120	7	
RA59	60 × 110	80 × 130	7	
RA60	60 × 120	80 × 140	7	
RA61	60 × 130	80 × 150	7	
RA62	60 × 140	80 × 160	7	
RA63	60 × 150	80 × 170	7	
RA64	60 × 160	80 × 180	7	(*)
RA65	60 × 170	80 × 190	7	(*)
RA66	60 × 180	80 × 200	7	(*)
RA67	60 × 190	80 × 210	7	(*)
RA68	60 × 200	80 × 220	7	(*)

SERIE R RETTANGOLARE				
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.	
RA69	70 × 80	90 × 100	7	
RA70	70 × 90	90 × 110	7	
R12	70 × 100	90 × 120	7	
RA71	70 × 110	90 × 130	7	
R13	70 × 120	90 × 140	7	
RA72	70 × 130	90 × 150	7	
RA73	70 × 140	90 × 160	7	
R14	70 × 150	90 × 170	7	
RA74	70 × 160	90 × 180	7	
R15	70 × 170	90 × 190	7	
RA75	70 × 180	90 × 200	7	(*)
RA76	70 × 190	90 × 210	7	(*)
RA77	70 × 200	90 × 220	7	(*)
RA225	70 × 210	90 × 230	7	(*)
RA226	70 × 220	90 × 240	7	(*)
RA227	70 × 230	90 × 250	7	(*)
RA228	70 × 240	90 × 260	7	(*)
RA229	70 × 250	90 × 270	7	(*)
RA230	70 × 260	90 × 280	7	(*)
RA231	70 × 270	90 × 290	7	(*)
RA78	80 × 90	100 × 110	7	
RA79	80 × 100	100 × 120	7	
R16	80 × 110	100 × 130	7	
RA80	80 × 120	100 × 140	7	
RA81	80 × 130	100 × 150	7	
RA82	80 × 140	100 × 160	7	
RA83	80 × 150	100 × 170	7	
RA84	80 × 160	100 × 180	7	
RA85	80 × 170	100 × 190	7	(*)
RA86	80 × 180	100 × 200	7	(*)
RA87	80 × 190	100 × 210	7	(*)
RA88	80 × 200	100 × 220	7	(*)
RA89	80 × 210	100 × 230	7	(*)
RA90	80 × 220	100 × 240	7	(*)
RA91	80 × 230	100 × 250	7	(*)
RA92	80 × 240	100 × 260	7	(*)
RA93	80 × 250	100 × 270	7	(*)
RA94	80 × 260	100 × 280	7	(*)
RA95	80 × 270	100 × 290	7	(*)
RA96	80 × 285	100 × 305	7	(*)
RA97	90 × 100	110 × 120	7	
RA98	90 × 110	110 × 130	7	
RA99	90 × 120	110 × 140	7	
RA100	90 × 130	110 × 150	7	
RA101	90 × 140	110 × 160	7	
RA102	90 × 150	110 × 170	7	

Cupole Termiche Autoportanti

SERIE R RETTANGOLARE			
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.
RA103	90 × 160	110 × 180	7 (*)
RA104	90 × 170	110 × 190	7 (*)
R17	90 × 175	110 × 195	7 (*)
RA105	90 × 180	110 × 200	7 (*)
RA106	90 × 190	110 × 210	7 (*)
RA107	90 × 200	110 × 220	7 (*)
RA108	90 × 210	110 × 230	7 (*)
RA109	90 × 220	110 × 240	7 (*)
RA110	90 × 230	110 × 250	7 (*)
RA111	90 × 240	110 × 260	7 (*)
RA112	90 × 250	110 × 270	7 (*)
RA113	90 × 260	110 × 280	7 (*)
RA114	90 × 270	110 × 290	7 (*)
RA115	90 × 280	110 × 300	7 (*)
RA116	100 × 110	120 × 130	7
RA117	100 × 120	120 × 140	7
RA118	100 × 130	120 × 150	7
RA119	100 × 140	120 × 160	7
R18	100 × 150	120 × 170	7
RA120	100 × 160	120 × 180	7
RA121	100 × 170	120 × 190	7 (*)
RA122	100 × 180	120 × 200	7 (*)
RA123	100 × 190	120 × 210	7 (*)
R19	100 × 200	120 × 220	7 (*)
RA124	100 × 210	120 × 230	7 (*)
R20	100 × 220	120 × 240	7 (*)
RA125	100 × 230	120 × 250	7 (*)
RA126	100 × 240	120 × 260	7 (*)
R21	100 × 250	120 × 270	7 (*)
RA127	100 × 260	120 × 280	7 (*)
RA128	100 × 270	120 × 290	7 (*)
RA129	100 × 300	120 × 320	7 (*)
RA130	110 × 120	130 × 140	7
RA131	110 × 130	130 × 150	7
RA132	110 × 140	130 × 160	7
RA133	110 × 150	130 × 170	7
RA134	110 × 160	130 × 180	7 (*)
R22	110 × 170	130 × 190	7 (*)
RA135	110 × 180	130 × 200	7 (*)
RA136	110 × 190	130 × 210	7 (*)
RA137	110 × 200	130 × 220	7 (*)
RA138	110 × 210	130 × 230	7 (*)
RA139	110 × 220	130 × 240	7 (*)
RA140	110 × 230	130 × 250	7 (*)
RA141	110 × 240	130 × 260	7 (*)
R23	110 × 250	130 × 270	7 (*)

SERIE R RETTANGOLARE			
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.
RA142	110 × 260	130 × 280	7 (*)
RA143	110 × 270	130 × 290	7 (*)
RA144	120 × 130	140 × 150	7
RA145	120 × 140	140 × 160	7
RA146	120 × 150	140 × 170	7
RA147	120 × 160	140 × 180	7 (*)
RA148	120 × 170	140 × 190	7 (*)
RA149	120 × 180	140 × 200	7 (*)
RA150	120 × 190	140 × 210	7 (*)
R24	120 × 200	140 × 220	7 (*)
RA151	120 × 210	140 × 230	7 (*)
RA152	120 × 220	140 × 240	7 (*)
RA153	120 × 230	140 × 250	7 (*)
RA154	120 × 240	140 × 260	7 (*)
R25	120 × 250	140 × 270	7 (*)
RA155	120 × 260	140 × 280	7 (*)
RA156	120 × 270	140 × 290	7 (*)
RA157	130 × 140	150 × 160	7
RA158	130 × 150	150 × 170	7
RA159	130 × 160	150 × 180	7 (*)
RA160	130 × 170	150 × 190	7 (*)
RA161	130 × 180	150 × 200	7 (*)
RA162	130 × 190	150 × 210	7 (*)
RA163	130 × 200	150 × 220	7 (*)
RA164	130 × 210	150 × 230	7 (*)
R26	130 × 220	150 × 240	7 (*)
RA165	130 × 230	150 × 250	7 (*)
RA166	130 × 240	150 × 260	7 (*)
RA167	130 × 250	150 × 270	7 (*)
RA168	130 × 260	150 × 280	7 (*)
RA169	130 × 270	150 × 290	7 (*)
R27	136 × 236	156 × 256	7 (*)
RA170	140 × 150	160 × 170	7
RA171	140 × 160	160 × 180	7 (*)
RA172	140 × 170	160 × 190	7 (*)
RA173	140 × 180	160 × 200	7 (*)
RA174	140 × 190	160 × 210	7 (*)
RA175	140 × 200	160 × 220	7 (*)
RA176	140 × 210	160 × 230	7 (*)
R28	140 × 220	160 × 240	7 (*)
RA177	140 × 230	160 × 250	7 (*)
RA178	140 × 240	160 × 260	7 (*)
RA179	140 × 250	160 × 270	7 (*)
RA180	140 × 260	160 × 280	7 (*)
RA181	140 × 270	160 × 290	7 (*)
RA182	150 × 160	170 × 180	7 (*)

SERIE R RETTANGOLARE			
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.
RA183	150 × 170	170 × 190	7 (*)
RA184	150 × 180	170 × 200	7 (*)
RA185	150 × 190	170 × 210	7 (*)
RA186	150 × 200	170 × 220	7 (*)
RA187	150 × 210	170 × 230	7 (*)
RA188	150 × 220	170 × 240	7 (*)
RA189	150 × 230	170 × 250	7 (*)
RA190	150 × 240	170 × 260	7 (*)
RA191	150 × 250	170 × 270	7 (*)
RA192	150 × 260	170 × 280	7 (*)
RA193	150 × 270	170 × 290	7 (*)
RA194	150 × 280	170 × 300	7 (*)
RA195	160 × 170	180 × 190	7 (*)
RA196	160 × 180	180 × 200	7 (*)
RA197	160 × 190	180 × 210	7 (*)
R29	160 × 200	180 × 220	7 (*)
RA198	160 × 210	180 × 230	7 (*)
RA199	160 × 220	180 × 240	7 (*)
RA200	160 × 230	180 × 250	7 (*)
RA201	160 × 240	180 × 260	7 (*)
RA202	160 × 250	180 × 270	7 (*)
RA203	160 × 260	180 × 280	7 (*)
RA204	160 × 270	180 × 290	7 (*)
RA205	170 × 180	190 × 200	7 (*)
RA206	170 × 190	190 × 210	7 (*)
RA07	170 × 200	190 × 220	7 (*)
RA208	170 × 210	190 × 230	7 (*)
RA209	170 × 220	190 × 240	7 (*)
RA210	170 × 230	190 × 250	7 (*)
RA211	170 × 240	190 × 260	7 (*)
RA212	170 × 250	190 × 270	7 (*)
RA213	170 × 260	190 × 280	7 (*)
RA214	170 × 270	190 × 290	7 (*)
RA215	180 × 190	200 × 210	7 (*)
RA216	180 × 200	200 × 220	7 (*)
RA217	180 × 210	200 × 230	7 (*)
RA218	180 × 220	200 × 240	7 (*)
RA219	180 × 230	200 × 250	7 (*)
RA220	180 × 240	200 × 260	7 (*)
RA221	180 × 250	200 × 270	7 (*)
RA222	180 × 260	200 × 280	7 (*)
RA223	180 × 270	200 × 290	7 (*)

Nota Bene:

Il cordolo S è stato unificato a cm. 7 per tutte le misure. Le misure contrassegnate con (*) non sono realizzabili con apertura a passo d'uomo. L'ingombro massimo è dato da cordolo + gocciolatoio.

Cupole Termiche Autoportanti

MISURE
REALIZZABILI

Thermovolt®
Cupole Termiche Autoportanti

Thermovolt

SERIE CC RETTANGOLARE COMBINIBILE			
Articolo	Luce netta A x l in cm.	Appoggio max. B x L in cm.	Cordolo S in cm.
CC01	40 x l	60 x L	7
CC02	50 x l	70 x L	7
CC03	60 x l	80 x L	7
CC04	70 x l	90 x L	7
CC05	80 x l	100 x L	7
CC06	90 x l	110 x L	7
CC07	100 x l	120 x L	7
CC08	110 x l	130 x L	7
CC09	120 x l	140 x L	7
CC11	130 x l	150 x L	7
CC12	140 x l	160 x L	7
CC13	150 x l	170 x L	7
CC14	160 x l	180 x L	7
CC19	165 x l	185 x L	7
CC15	170 x l	190 x L	7
CC20	175 x l	195 x L	7
CC16	180 x l	200 x L	7
CC18	190 x l	210 x L	7
CC17	200 x l	220 x L	7
CC21	230 x l	250 x L	7

SERIE Q QUADRATA			
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.
Q01	40x40	60x60	7 (*)
Q02	50x50	70x70	7 (*)
Q03	60x60	80x80	7 (*)
Q04	70x70	90x90	7
Q05	80x80	100x100	7
Q06	90x90	110x110	7
Q07	100x100	120x120	7
Q08	110x110	130x130	7
Q09	120x120	140x140	7
Q10	130x130	150x150	7
Q11	140x140	160x160	7
Q12	150x150	170x170	7
Q13	160x160	180x180	7 (*)
Q14	170x170	190x190	7 (*)
Q15	180x180	200x200	7 (*)
Q17	200x200	220x220	7 (*)

SERIE C CIRCOLARE			
Articolo	Luce netta A in cm.	Ingombro max. B in cm.	Cordolo S in cm.
CA19	Diam. 30	Diam. 50	7 (*)
C01	Diam. 40	Diam. 60	7 (*)
C02	Diam. 50	Diam. 70	7 (*)
C03	Diam. 60	Diam. 80	7 (*)
C04	Diam. 70	Diam. 90	7 (*)
C05	Diam. 80	Diam. 100	7
C06	Diam. 90	Diam. 110	7
C08	Diam. 100	Diam. 120	7
C09	Diam. 110	Diam. 130	7
C10	Diam. 120	Diam. 140	7
C11	Diam. 130	Diam. 150	7
C12	Diam. 135	Diam. 155	7
C13	Diam. 140	Diam. 160	7
C14	Diam. 150	Diam. 170	7
C15	Diam. 160	Diam. 180	7 (*)
C16	Diam. 170	Diam. 190	7 (*)
C17	Diam. 180	Diam. 200	7 (*)
C18	Diam. 200	Diam. 220	7 (*)

Nota Bene:

Il cordolo S è stato unificato a cm.
7 per tutte le misure.

Le misure contrassegnate con (*)
non sono realizzabili con apertura
a passo d'uomo.

L'ingombro massimo è dato da
cordolo + gocciolatoio.